

Egyszerűen átlátható:



Új átemelőtelepeink áttekintő táblázata





	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
	-XXS	-XS	-XS/WC with vágókéssel	-XS/C	-XS/WC vágókéssel
Méret mm-ben (Sz. x Mag. x Mély.)	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Maximális térfogatáram (Qmax.)	6 m ³ /h	6.5 m ³ /h	9 m ³ /h	9.5 m ³ /h	9 m ³ /h
Szállítómagasság (Hmax.)	5.5 m	8 m	9 m	11 m	9 m
Maximális közeghőmérséklet	40°C (75°C max. 5 percig)	40°C (75°C max. 5 percig)	40°C (75°C max. 5 percig)	50°C (max. 75°C max. 30 percig)	50°C (max. 75°C max. 30 percig)
Riasztás	–	–	–	Integrált magasvíz-szint-riasztás hangjelzéssel és feszültségmentes érintkező külső hibajelhez vagy okosotthon-eszközökhöz (max. 42 V / 500 mA)	Integrált magasvíz-szint-riasztás hangjelzéssel és feszültségmentes érintkező hibajelhez vagy okosotthon-eszközökhöz (max. 42 V / 500 mA)

Milyen csatlakozási lehetőségek állnak rendelkezésre?

Nyomóoldali csatlakozás	1 vízszintes (DN 32)	1 függőleges (DN 32/40)	1 függőleges (DN 32/40)	1 függőleges vagy 1 vízszintes (DN 32/40)	1 függőleges vagy 1 vízszintes (DN 32/40)
Hozáfolyásoldali csatlakozás	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)	2 vízszintes (DN 40/50) és 1 függőleges (DN 40)
WC csatlakozás	–	–	1 előlapi (DN 100) vagy 1 oldalsó	–	1 előlapi (DN 100) vagy 1 oldalsó

A technikai változtatások jogát fenntartjuk.

Jelleggörbék

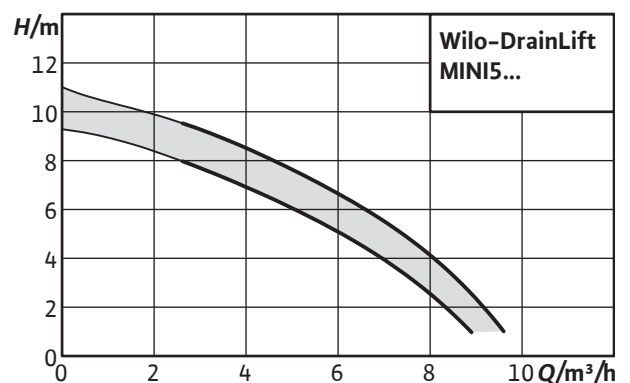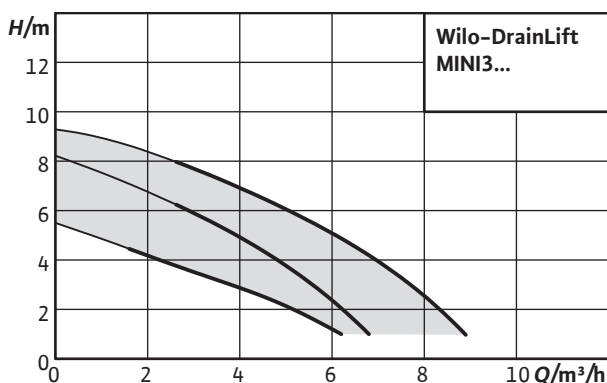



A nyomóoldali csatlakozás helye megválasztható

	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
	-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC

Mihez csatlakoztatható az átemelő?

Mosógép			●		●	
Mosogatógép			●		●	
Zuhany		●	●	●	●	●
Fürdőkád			●		●	
Mosdókagyló		●	●	●	●	●
Minden WC típus				●		●
Vízlágítás és kondenzátum-átemelés					●	

Akár 33% sótartalmú közegekhez!

Kiváltótáblázat: Ezeket az átemelőket cserélheti le az új sorozat berendezéseire:

Wilo (korábbi modell)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-I35 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35	-	-
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP